

2B5 PREHEATER

2B5 PREHEATER has been specifically designed to preheat rails in carbon steel before welding. It is particularly suited for preheating of rail heads and butts.


Its mechanical design allows a quick and easy installation on the rail avoiding fish plates.

2B5 PREHEATER allows the rail to reach 350°C in approximately 6 minutes (wind speed less than 5km/h). Two fixed burners ensure progressive and uniform rise in temperature over an effective length of 500 mm.

La rampe de préchauffage 2B5 a spécialement été étudiée pour le préchauffage des rails au carbone avant rechargement. Elle est particulièrement adaptée pour le préchauffage des champignons et des abouts de rail.

Sa conception mécanique autorise une mise en place rapide et stable tout en évitant l'éclissage.

La rampe de préchauffage 2B5 permet au rail d'atteindre 350°C en 6 minutes environ (vitesse du vent inférieure à 5km/h). Les deux brûleurs fixes assurent une montée progressive et uniforme de la température sur une longueur de 500 mm.

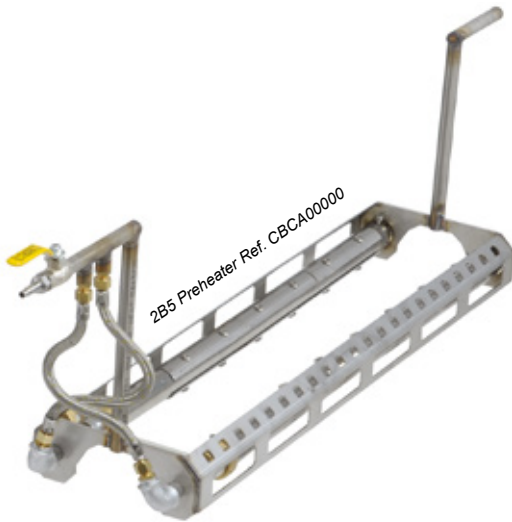

- ✓ **QUICK AND EASY INSTALLATION**
INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
- ✓ **350°C IN 6 MINUTES**
350°C EN 6 MINUTES
- ✓ **PROGRESSIVE AND UNIFORM PREHEATING**
PRÉCHAUFFAGE PROGRESSIF ET UNIFORME
- ✓ **SUITABLE FOR RAIL HEADS AND BUTTS**
CONVIENT POUR LES CHAMPIGNONS
ET LES ABOUTS DE RAILS

A 5m long gas hose with couplers completes the preheater.

Une lyre d'alimentation de 5 m avec coupleurs complète la rampe.

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Framework: Ossature :	stainless steel inox
Operation: Gaz à utiliser :	C3H8 propane gas or C4H10 butane gas propane C3H8 ou butane C4H10
Working pressure: Pression de service :	1.5 bar
Heating length: Longueur de chauffe :	500 mm
Burner consumption: Débit par brûleur :	1.5 kg/h
Dimensions: Dimensions :	L 1125 x W 192 x H 325 mm
Weight: Poids :	8.65 kg